


## DIMENSIONES Y PESOS

Tamaño de la tubería (nominal) (pulgadas)	GPM estándar rangos de flujo mín.- máx.	DIMENSIONES (longitudes de recorrido en pulgadas)			* Peso de envío estimado (libras)
		A*	B	C	
4"	30 - 1.000	13,4"	9,0"	9,25"	70
6"	60 - 2.000	14,6"	11,0"	10,25"	80
8"	105 - 3.500	16,1"	13,5"	11,25"	115
10"	165 - 5.500	18,5"	16,0"	12,5"	140
12"	195 - 6.500	19,7"	19,0"	13,5"	190

\*Los pesos de envío son estimados y pueden cambiar debido a un embalaje de pedido específico.

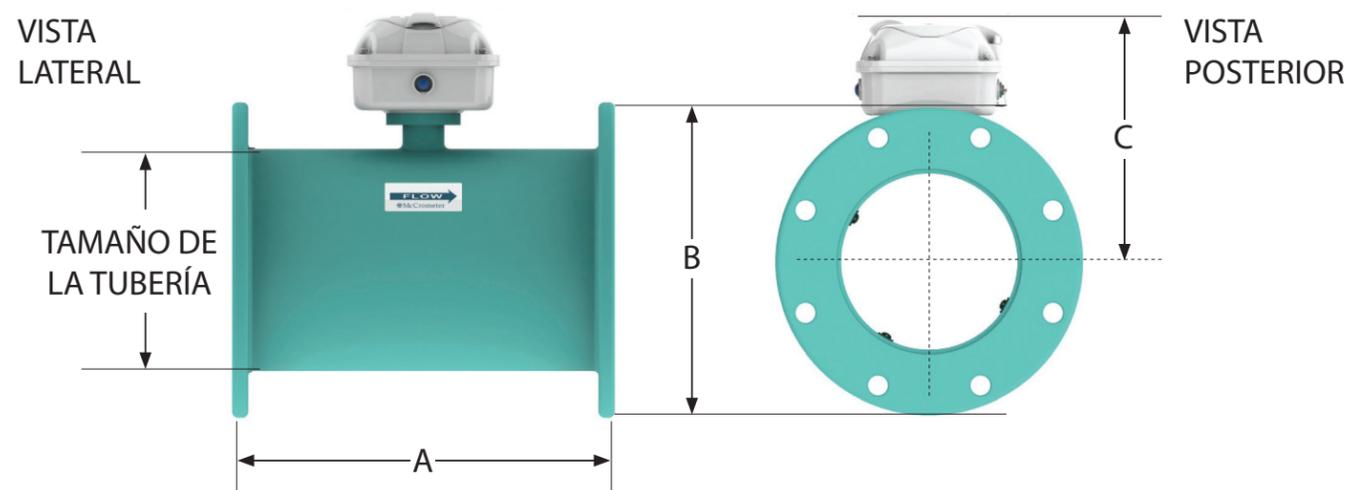

## Socio confiable del agricultor americano

McCrometer se enorgullece por el hecho de que todos los medidores de flujo son diseñados, fabricados y probados en EE. UU. La fabricación se realiza en nuestra sede central en Hemet, California, o en nuestras instalaciones de fabricación y servicio en Aurora, Nebraska. Nuestras instalaciones de fabricación y sistemas de control de calidad con certificación ISO, ubicadas en EE. UU., son el motivo por el cual los clientes de todo el mundo han elegido con confianza, desde 1955, a los medidores de flujo de McCrometer para sus más desafiantes aplicaciones de flujo.



Documentación # 30123-77, Rev. 1.0 / 5-24-17

[www.mccrometer.com](http://www.mccrometer.com) 3255 West Stetson Avenue, Hemet, CA 92545, U.S.A  
Teléfono: 800-220-2279 | 951-652-6811 | 951-652-3078



**DASTECS** S.R.L.

Representantes / Distribuidores Exclusivos

Argentina  
Tel: (+54 11) 5352 2500  
Email: [info@dastecsrl.com.ar](mailto:info@dastecsrl.com.ar)  
Web: [www.dastecsrl.com.ar](http://www.dastecsrl.com.ar)



**DURA MAG®**  
Funciona a batería  
Medidor de flujo  
electromagnético

La solución fácil para la gestión de irrigación



# Sin cables. Sin energía CA. Sin problemas.

## DURA MAG® le ahorra tiempo y dinero

Elimina el costo de la conexión de energía CA


Nunca retire su medidor otra vez

El dosel durable y la tapa protegen al conversor y a la pantalla del clima y de las temperaturas extremas

Exactitud de  $\pm 1\%$  con sólo 2D ascendente y 1D descendente requeridos

Pulsador fácil para activar la pantalla

El revestimiento epóxico por fusión elimina el riesgo de separación de la funda y la invasión de agua

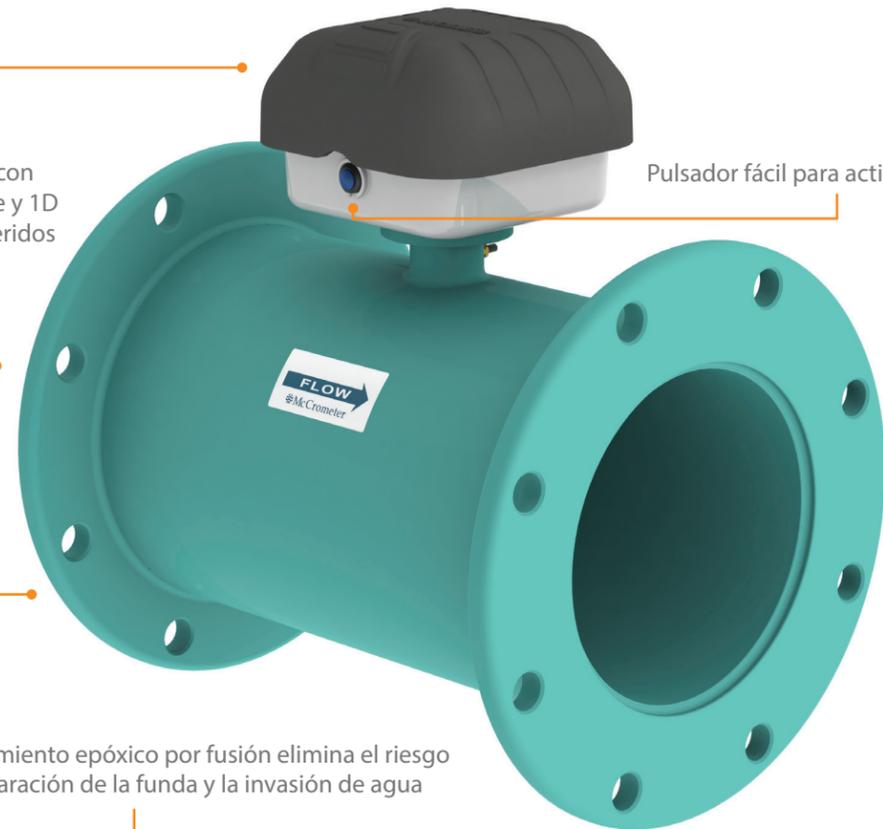

**5** AÑO VIDA ÚTIL DE LA BATERÍA

**3** AÑO VIDA ÚTIL GARANTÍA

Registrador de datos internos con 5 años de almacenamiento de datos

Fácil uso de la pantalla de desplazamiento

Opciones de salida de telemetría lista, de pulso y 4-20mA

Puerto USB con configuraciones del conversor accesible - elimina los cambios de configuración accidentales



## Funciona a batería

Para una fácil instalación elimina el problema de cables o de energía CA

## Diseño durable

Probado en ambientes difíciles

## Mantenga a su medidor funcionando

Paquete de batería reemplazable por usted en 10 minutos



Vea nuestro video en YouTube para que usted instale la batería en 10 minutos 



## APLICACIONES

- Irrigación
- Descendente
- Monitoreo de pozos
- Distribución de agua
- Agua arenosa
- Lagunas de productos lácteos
- Gestión de canchas de golf y de parques
- Agua superficial
- Quimigación
- Sistemas de pivotes centrales

[www.mccrometer.com](http://www.mccrometer.com)